TECHTOUCH



Efficacy/Efikasnost
80 lm/W

Lifespan/Životni vek
25000 h

Power/Snaga
24 W

	Tip	Power Snaga	Input Ulaz	Lumen Osvetljaj	Beam Angle Ugao snopa	Mat.	CRI	PF	CCT	Dimension Dimenzije	Cutoff Ugradni otvor
LX2041242	ugradni	24 W	AC220-240V	1920 lm	120°	ALU	80	0.7	4000 K	⌀ 223 x 20mm	⌀200

TECHTOUCH

VERTICAL EMITTING

FLICKERING FREE

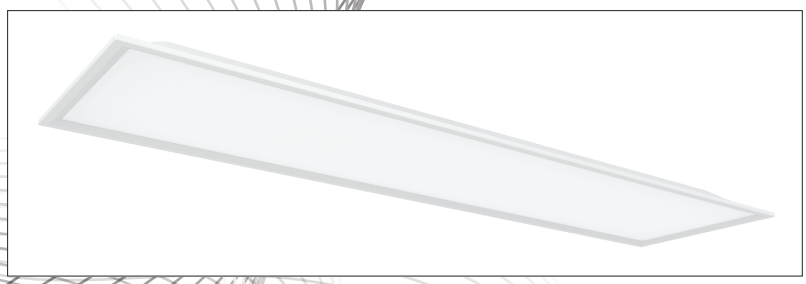



Efficacy/Efikasnost
120/133 lm/W

Lifespan/Životni vek
25000 h

Power/Snaga
30 W

		Power Snaga	Input Ulaz	Lumen Osvetljaj	Beam Angle Ugao snopa	Mat.	CRI	PF	CCT	Dimension Dimenzije	Cutoff Ugradni otvor
LX5010302	UGR<19	30 W	AC220-240V	3600 lm	120°	ALU	80	0.9	4000 K	1195 x 295 x 30 mm	1185 x 285 mm
LX5010292	UGR<19	30 W	AC220-240V	3600 lm	120°	ALU	80	0.9	4000 K	595 x 595 x 30 mm	580 x 580 mm
LX5010282		30 W	AC220-240V	4000 lm	120°	ALU	80	0.9	4000 K	1195 x 295 x 30 mm	1185 x 285 mm
LX5010272		30 W	AC220-240V	4000 lm	120°	ALU	80	0.9	4000 K	595 x 595 x 30 mm	580 x 580 mm
LX5010283		30 W	AC220-240V	4000 lm	120°	ALU	80	0.9	6500 K	1195 x 295 x 30 mm	1185 x 285 mm
LX5010273		30 W	AC220-240V	4000 lm	120°	ALU	80	0.9	6500 K	595 x 595 x 30mm	580 x 580 mm

PROMONT
KOMERC
www.promont.rs